


NEW HIGH PRECISION MOTOR SPINDLES

世界最小[※]クーラントスピンドル

※当社調べ

DL35CT-200(400)

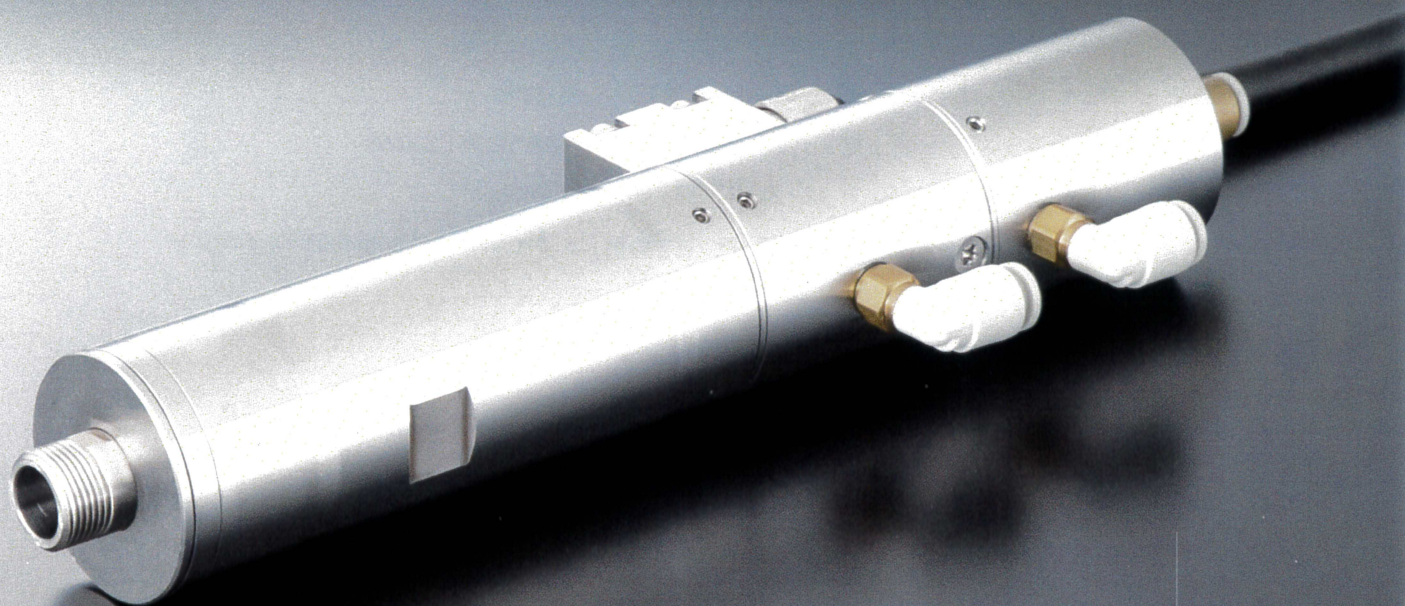


POINT 1 超小型・世界最小クラス


全長188mmのため、小型機の搭載が容易になりました。

POINT 2 定格回転速度 $20,000\text{min}^{-1}$

使用回転数 $1,000 \sim 20,000\text{min}^{-1}$ ($\sim 40,000\text{min}^{-1}$)

POINT 3 回転数・トルクのカスタマイズ可能!

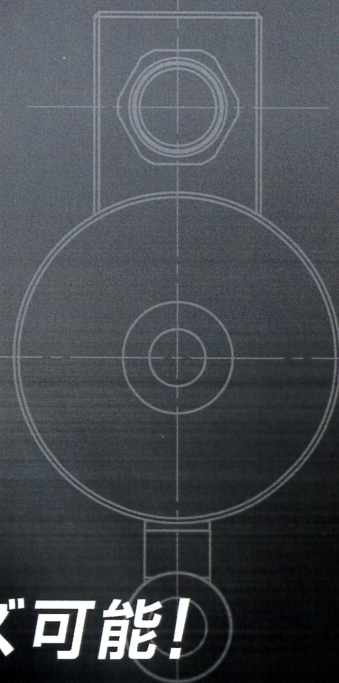

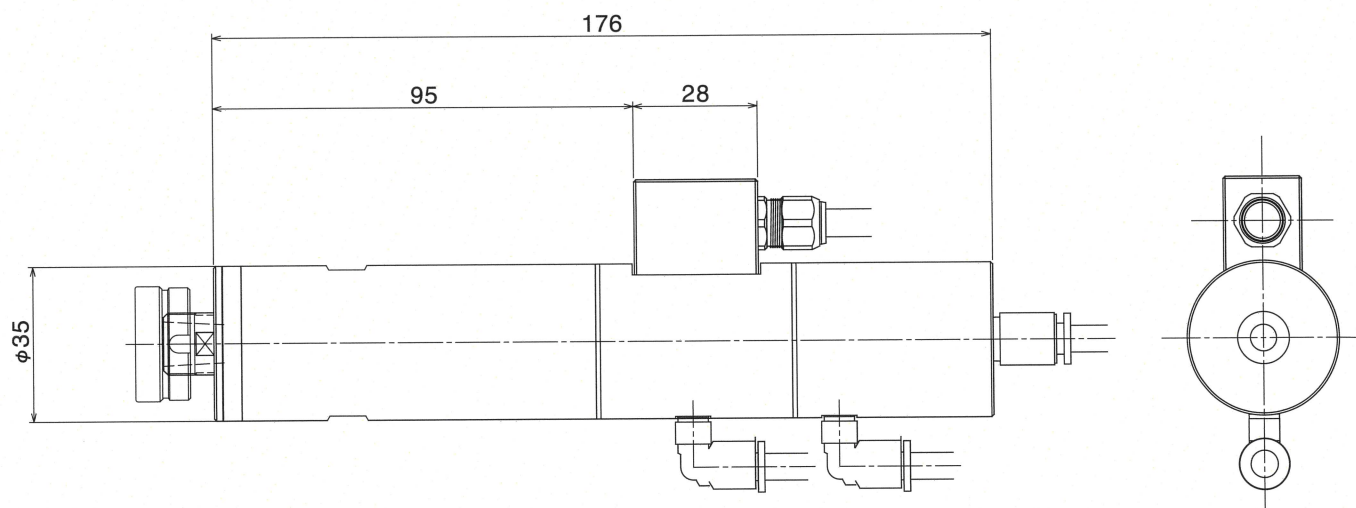

モーター仕様

モーター印可電圧：AC200V

定格出力：400W(最大1,260W)

定格回転速度：17,000min⁻¹

最大回転速度：20,000min⁻¹(20,000min⁻¹以上も可能)

定格トルク：0.04N・m

スピンドル仕様

スピンドル回転速度：20,000min⁻¹(~40,000min⁻¹)

スピンドル軸受：5S-7900UCBT2XDTB

クーラント圧力：最大1.0MPa

クーラント濾過：5μm以下フィルター

冷却エア：0.4MPa以上、100L/min

潤滑：グリース

取付：水平

その他：把特範囲を可能な限り取ってください。ドレインが下に来るように取付けてください。運転時は必ずクーラントおよび冷却エアを入力してください。本製品は切削加工を想定しています。(研削加工を行う場合はご相談ください。)

※仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ2丁目28番地 テクノプラザ・ベンチャーファクトリーA棟
TEL. 058-384-9687 FAX. 058-384-9458



<http://lexus-spindle.jp/>