

NEW HIGH PRECISION MOTOR SPINDLES


φ40クラス**最高トルク!**
※当社調べ
DL40-200Tup-H




POINT **1** φ40モータースピンドル
定格トルク**0.6Nm**

POINT **2** 定格回転速度**20,000min⁻¹**

POINT **3** ベアリング剛性・回転速度・トルクのカスタム可能!



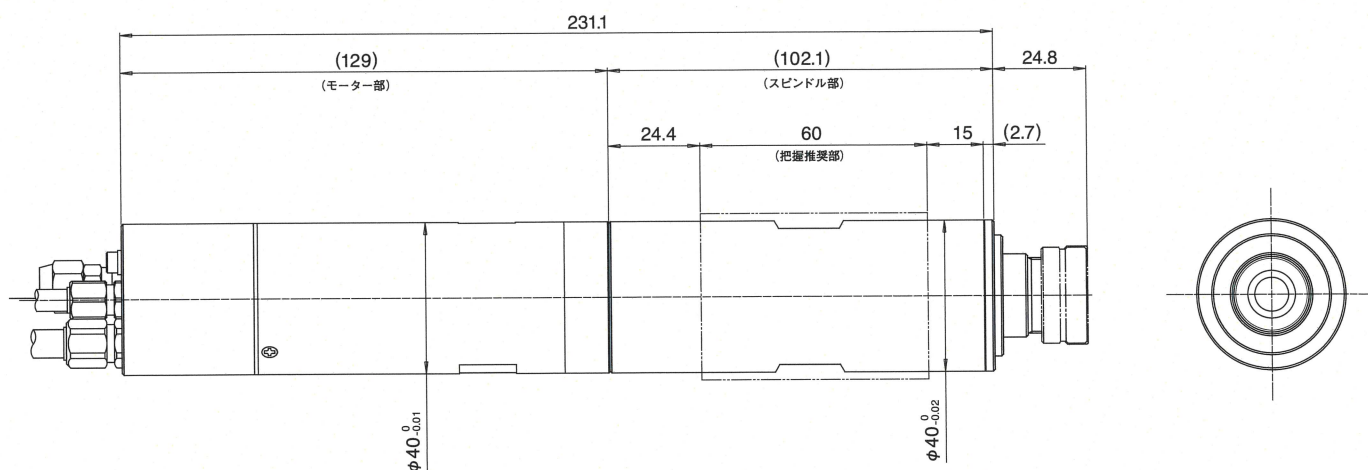

モーター仕様

モーター印可電圧 : AC200V(180Vで計算)

定格回転速度 : 15,000min⁻¹

定格トルク : 0.6Nm

最大トルク : 1.0Nm(短時間)

※上記数値は計算値であり、実機の数値とは乖離がある可能性があります。

※仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ2丁目28番地 テクノプラザ・ベンチャーファクトリーA棟
TEL.058-384-9687 FAX.058-384-9458



<http://lexus-spindle.jp/>